


ELEPHANT 3000

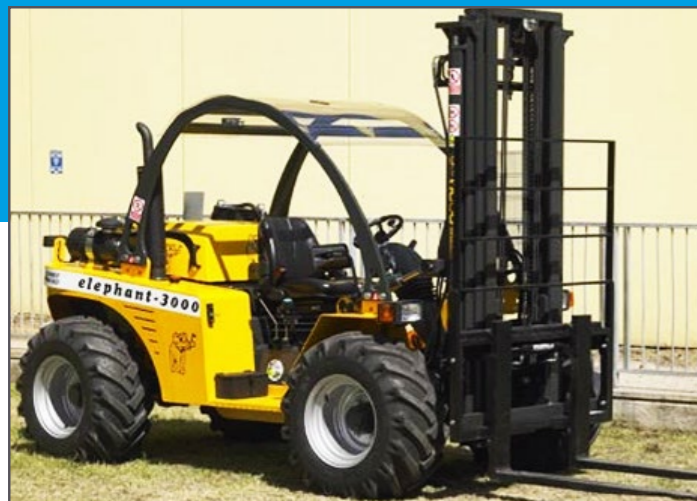

Elephant 3000 sa osloncem za teret

Elephant 3000 se odlikuje većim kapacitetom dizanja u odnosu na viljuškar Elephant 2500. Zahvaljujući dugoročnoj pouzdanosti, lakšoj upotrebi i boljim performansama čak i u teškim uslovima, viljuškar Elephant 3000 je idealni partner u poljoprivredi, šumarstvu i građevini.

GLAVNE KARAKTERISTIKE

Uravnoteženi raspored težine na prednjoj i zadnjoj strani da se ne ošteti teren

Optimalno vidno polje rukovaoca

Jaka šasija sertifikovana od strane nezavisnih organa

Lako penjanje i silazak s viljuškara

Ergonomski dizajn i velika mogućnost prilagođavanja ličnim potrebama

Hidrostatski prenos i mogućnost rada na neravnom ili blatnjavom terenu s nagibom do najviše 45%

TEŽINA, DIMENZIJE I PERFORMANSE

Ukupna dužina sa standardnim viljuškama: 4400 mm

Ukupna širina: 1700 mm

Dimenzije gornjeg roll-bar-a: 2020 mm

Raspon među prednjim točkovima: 1280 mm

Raspon među zadnjim točkovima: 1300 mm

Maks. radijus skretanja: 4020 mm

Slobodni raspon ispod jarbola s teretom: 320 mm

Slobodni raspon na polovini hoda: 350 mm

Raspoložive gume: 11.5/80-15; 15.0/55-17; 31.0/15.-15

Težina prema brzini: 4500 kg

Teret po osovini na prazno (pred./zad.): 2150 Kg / 2350 Kg

Maks. brzina pomaka (na prazno): 27 Km/h

MOTOR I HIDRAULIKA

Model: Perkins 404D-22

Kubikaža 2216 cc-37 KW – 50 HP

Kapacitet rezervoara: 40 litara

Protok ulja za opremu: 60 l/min

STANDARDNA OPREMA

Nosivost: 3000 Kg s centrom ravnoteže na 500 mm

2 viljuške dužine 1100 mm

Sigurnosni roll-bar za maksimalnu zaštitu rukovaoca

Olakšano upravljanje s hidrauličnim servo upravljačem

2 mehaničke brzine + 2 električne brzine

Sistem kočenja s hidrauličkom papučicom i ručnom polugom. Disk kočnice u uljnoj kupki

Motor Diesel Perkins

Analogna komandna tabla

Standardno sedište s mehaničkim amortizerima

Rotaciono trepćuće radno svetlo

Gume: 15,0/55-17 (ostale dimenzije dostupne na zahtev)

Elektro-mehanički distributer (komandna palica + upravljačka poluga)

Sigurnosni sistemi i sistemi za zvučnu signalizaciju

Sigurnosni pojasevi

Boja: Žuta Elephant

JARBOL NIJE UKLJUČEN

Vanstandardne varijante i dimenzije proizvođač prethodno razmatra i određuje dodatnu cenu

DODATNA OPREMA

ELEPHANT 3000 SA STANDARDNOM OPREMOM	ŠIFRA
ELEPHANT 3000 - 2 pogonska točka	ELE3000_2X4
ELEPHANT 3000 - 4 pogonska točka	ELE3000_4X4

JARBOLI	DIMENZIJE KAD JE SKLOPLJEN	ŠIFRA
DUPLEX H = 3200 mm	2400 mm	30DBCH3200
DUPLEX H = 3600 mm	2600 mm	30DBCH3600
DUPLEX H = 4000 mm	2800 mm	30DBCH4000
DUPLEX H = 4500 mm	3050 mm	30DBCH4500
TRIPLEX H = 3200 mm	1900 mm	30TBCH3200
TRIPLEX H = 3600 mm	2050 mm	30TBCH3600
TRIPLEX H = 4000 mm	2200 mm	30TBCH4000
TRIPLEX H = 4500 mm	2350 mm	30TBCH4500
TRIPLEX H = 5200 mm (+uklj. vitlo)	2600 mm	30TBCH5200
TRIPLEX H = 6000 mm (+uklj. vitlo)	2890 mm	30TBCH6000
TRIPLEX H = 3200 mm sa dizanjem samo viljuški.	1900 mm	30TBCH3200GAL
TRIPLEX H = 3600 mm sa dizanjem samo viljuški	2050 mm	30TBCH3600GAL
TRIPLEX H = 4000 mm sa dizanjem samo viljuški	2200 mm	30TBCH4000GAL
TRIPLEX H = 4500 mm sa dizanjem samo viljuški	2350 mm	30TBCH4500GAL
TRIPLEX H = 5200 mm (+uklj. vitlo) sa dizanjem samo viljuški	2600 mm	30TBCH5200GAL

KONFIGURACIJA MAŠINE	ŠIFRA
Zakačeni industrijski bočni pomak	MDHN2456
Industrijski bočni pomak s ugrađenim pozicionerom viljuški	MDMZ2001
Bočni pomak sa sistemom za pričvršćivanje sanduka	MDSC4000-5020
Bočni pomak sa sistemom za pričvršćivanje sanduka	MDSC4000-5011

DODATNA OPREMA I OPCIJE	ŠIFRA
Elektromehanička komandna palica s jednom polugom za upravljanje svim funkcijama	AMI2540507
Digitalna komandna tabla s LCD ekranom u boji	SMARTV.MED.PR
Sedište sa pneumatskim amortizerom	MOL550
Sedište "Grammer" s pneumatskim amortizerom, naslonom za ruku i ugrađenom komandnom palicom	GRAM001
Bežična video kamera za optimalnu kontrolu viljuški	MDVIDEOCAM
Ploča sa Skid-Steer priključkom	MDPSS
Doplata za instaliranje kompleta EVPLUS (sastoji se od 2 elektroventila i odnosnih dodatnih hidrauličkih puteva).	EVPLUS
Rasveta sa prednjim i zadnjim farovima za vožnju po putu	LUCISTRAD
Zaštite za prednje farove od čelika rezanog laserom	MDPRFANT2
Zaštite za zadnje farove od čelika rezanog laserom	MDPRFPOST
Radno LED svetlo sa kablovima i prekidačem (kom.)	AMAOFW01092
Doplata za opciju motora TURBO 61 HP	TURBO61
Doplata za farbanje željenom bojom	PERS_COLOR
Doplata za postavljanje željenog logotipa	PERS_LOGO
Zaštitni poklopac od polikarbonata	LEXAN9030

Novo!

Novo!

Novo!